

無線連動型住宅用火災警報器カタログ

住宅性能表示制度対応品

消防法令適合品

かんたん壁掛け


かんたん電源ON

かんたん登録

(((((((((((無線連動で)))))))))))) 家中に火災をお知らせ!

親器・子器の区別がない

ホーチキ独自の通信方式!

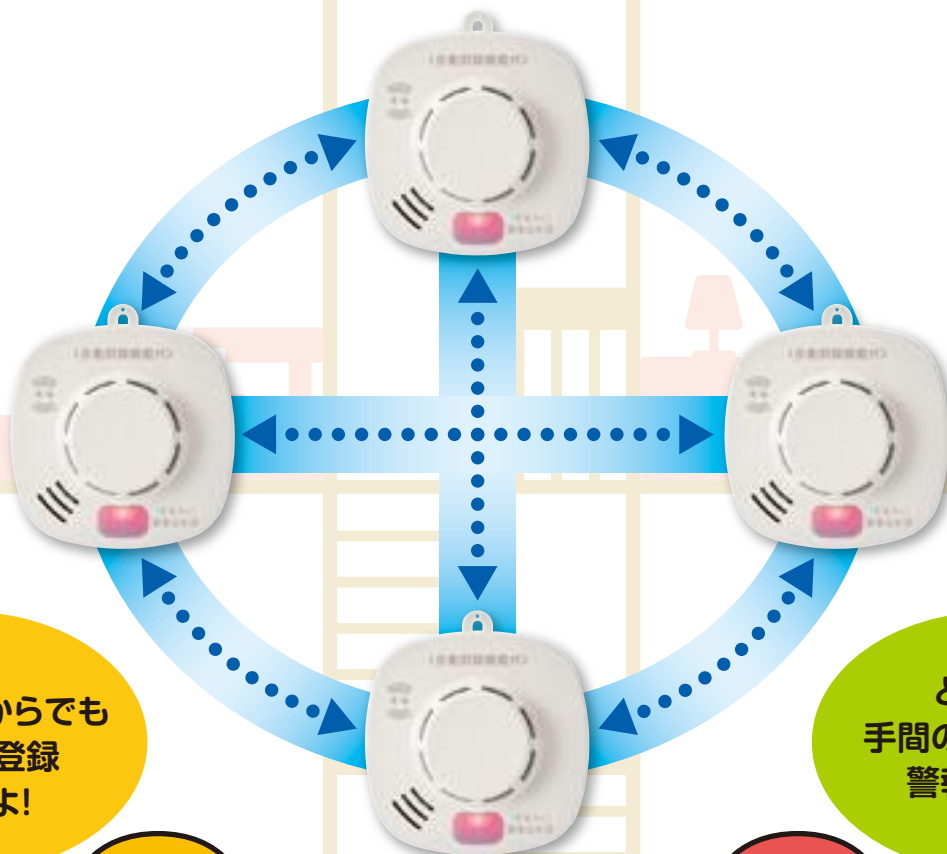

どの警報器からでも
グループ登録
できるよ!



とにかく
手間のかからない
警報器です!




常に相互通信を行っているので、ひとつの警報器が故障や電池切れをした場合でも、すべての警報器でお知らせします。

無線連動だから

ひとつが鳴れば家中に火災をお知らせ!!

無線連動だから警報器同士の配線が不要。かんたんに安全・安心のホームネットワークを結べます。

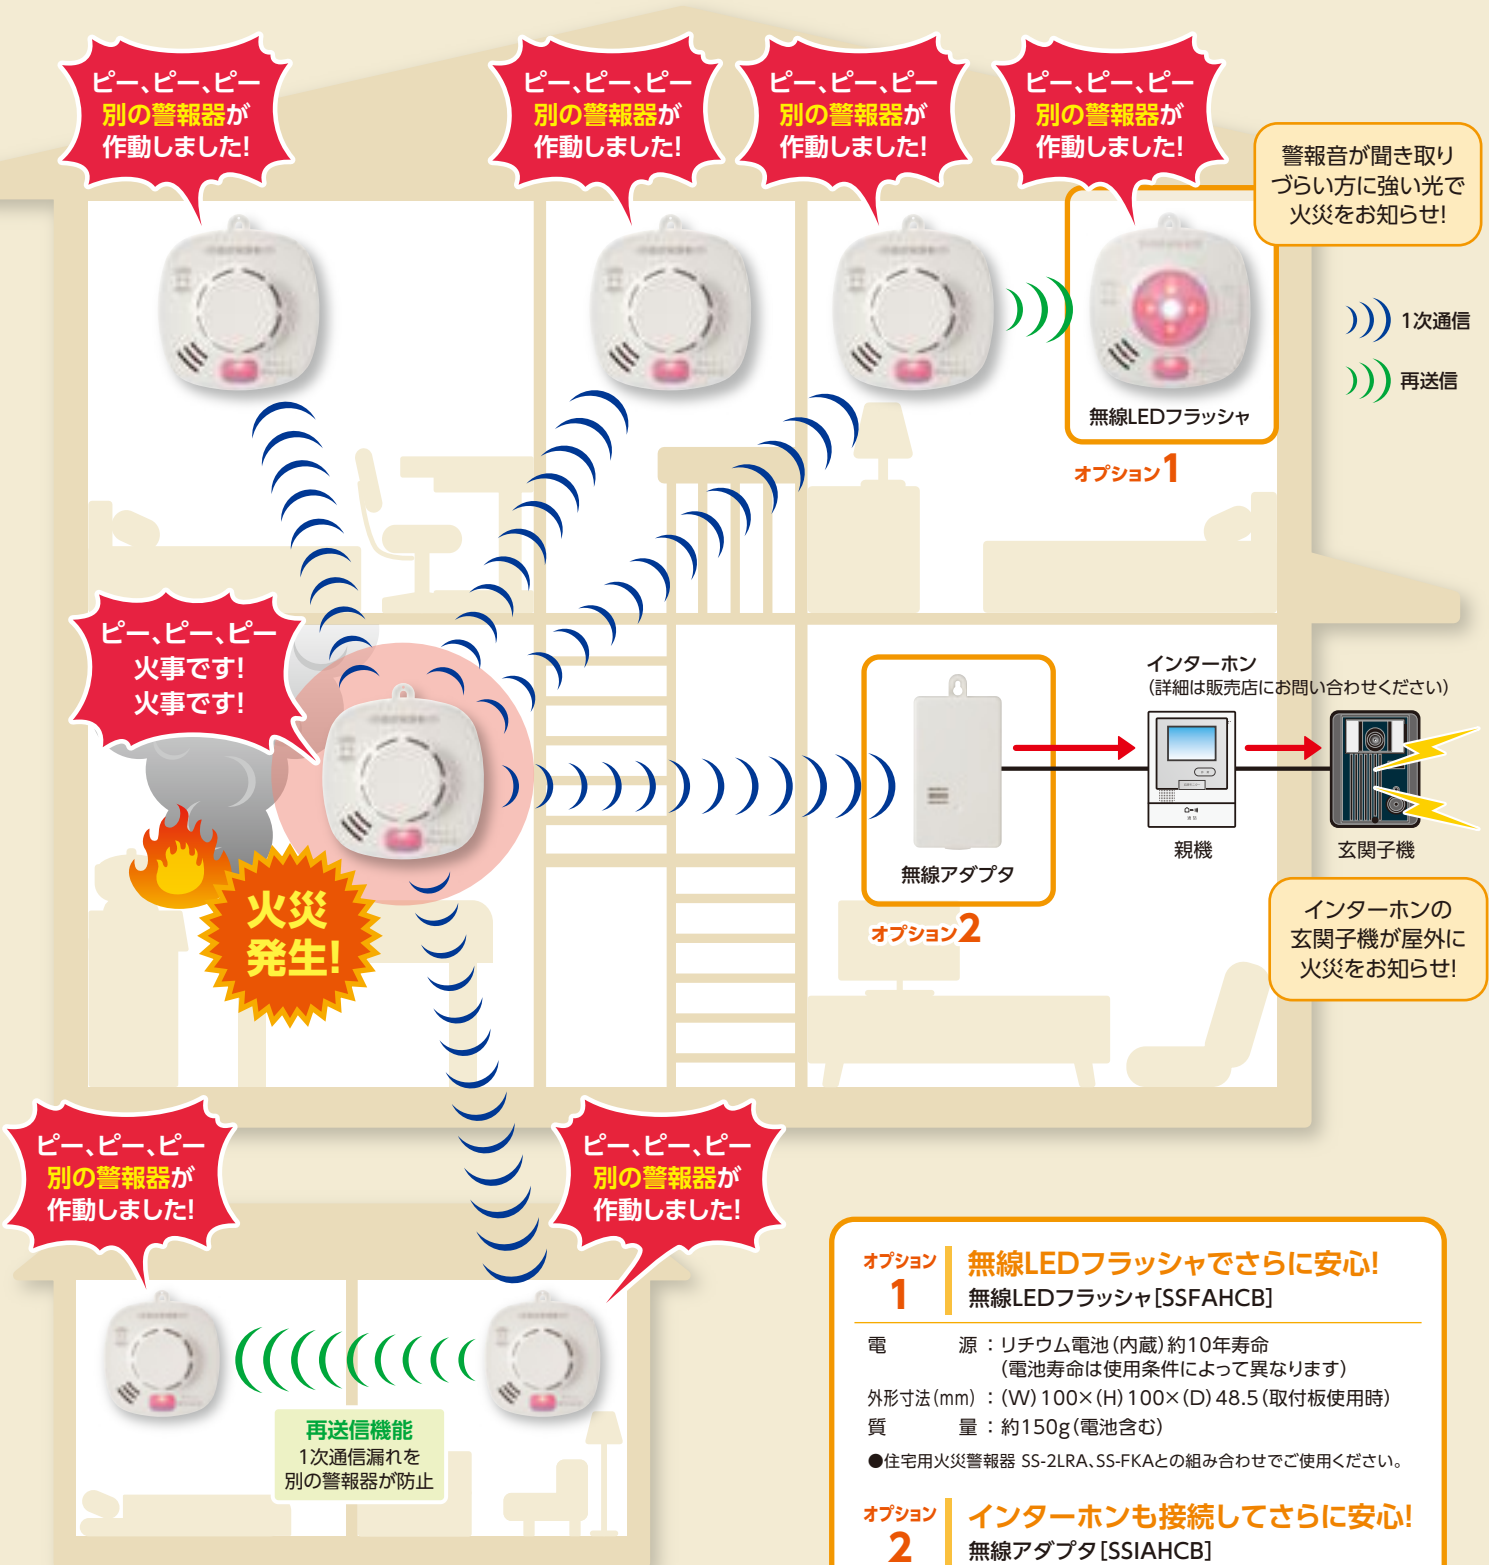

オプション1 無線LEDフラッシュャでさらに安心! 無線LEDフラッシュャ[SSFACB]

電源：リチウム電池(内蔵)約10年寿命
(電池寿命は使用条件によって異なります)
外形寸法(mm)：(W)100×(H)100×(D)48.5(取付板使用時)
質量：約150g(電池含む)
●住宅用火災警報器 SS-2LRA、SS-FKAとの組み合わせでご使用ください。

オプション2 インターホンも接続してさらに安心! 無線アダプタ[SSIAHCB]

電源：リチウム電池(内蔵)約10年寿命
(電池寿命は使用条件によって異なります)
外形寸法(mm)：(W)70×(H)120×(D)30(引つけ掛けフック除く)
質量：約150g(電池含む)
●住宅用火災警報器 SS-2LRA、SS-FKAとの組み合わせでご使用ください。

警報器間の信号到達距離は約100m。*1
例えば母屋から離れた別棟があっても一括監視が可能です。
再送信機能*2も搭載しているのでさらに安心です。

*1 障害物のない場所での水平見通し距離です。電波は鉄筋や鉄板などの金属に大きく影響されます。
金属が含まれる鉄筋コンクリート、壁材、網入ガラスなどにより、警報器間の通信ができない場合があります。
共同住宅や別棟などでは機能をよくご理解の上、ご使用ください。


*2 再送信機能は1段階のみ有効です。無線LEDフラッシュャ、無線アダプタにも再送信機能が搭載されています。
警報器間で電波が届きにくい場合は無線アダプタを「無線中継器」として使用することもできます。

【ご注意】 連動先の警報器で警報音を止めると、連動元以外のすべての警報器が止まります。
共同住宅や別棟などでは機能をよくご理解の上、ご使用ください。

【ご注意】 無線LEDフラッシュャおよび無線アダプタは火災検知機能はありませんので
単体のご使用はできません。


かんたん電源ON・登録スタート

親器・子器の区別がないので、どの警報器からでもグループ登録を開始できます。

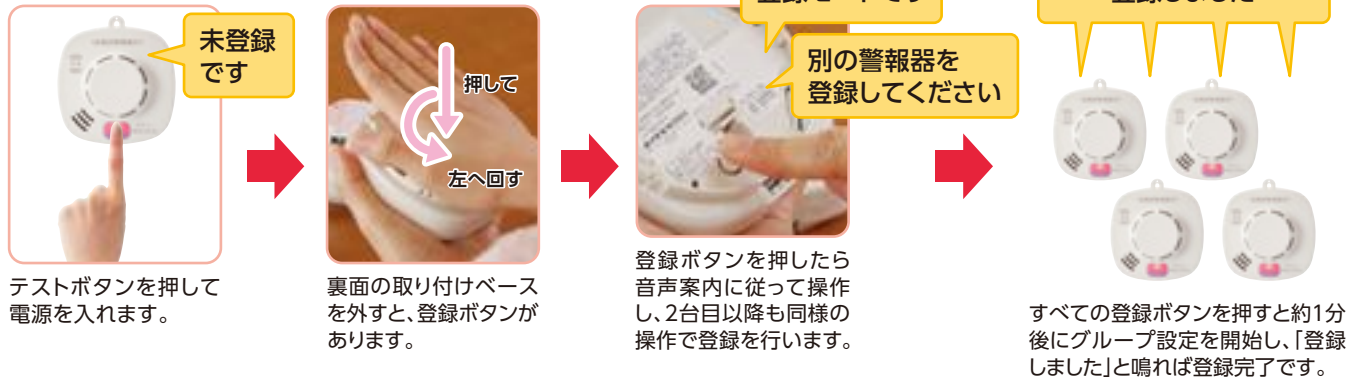


取付位置の確認

●天井に取り付ける場合



警報器の中心を壁や梁から
**煙式の場合は60cm以上、
熱式の場合は40cm以上**
離して取り付けてください。


●壁に取り付ける場合



警報器の中心が天井から
15cm～50cm以内に入るよう
に取り付けてください。
取り付けは、商品に付属のネジを
ご利用ください。


取り付け注意

●エアコンなどの近く



空気の吹出口からは
1.5m以上離してください。


●照明器具の近く



照明器具からは
30cm以上離してください。

通信テストの確認

すべての同一グループの警報器に正常に電波が届くか通信テストを行いましょう。

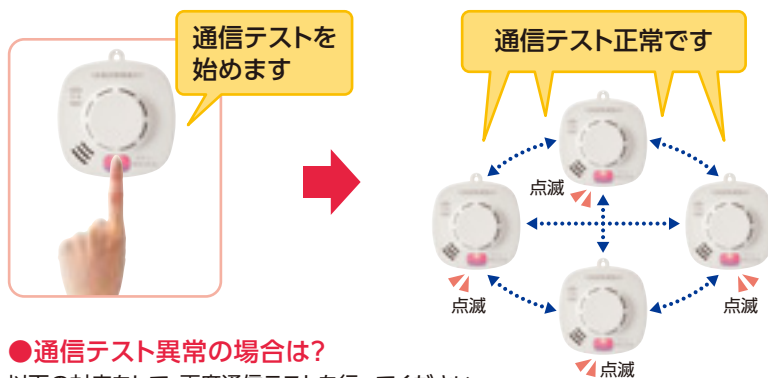

●通信テスト異常の場合は？

以下の対応をして、再度通信テストを行ってください。

その部屋の中で
取付位置を変える

警報器周囲の電波を遮断する
障害物を取り除く

警報器周囲の
電気機器を遠ざける

おうちでのメンテナンス

月に1回以上、警報器の機能を確認してください。



汚れや埃が目詰まりは、火災を感知しなくなるリスクが高まるので、1年に1回以上のお手入れをおすすめします。

住宅用火災警報器の寿命は約10年です。

電子部品の寿命や電池切れ等により寿命時期を迎えた警報器が確認されると、連動するすべての警報器が一齐に警報音と音声でお知らせします。寿命や異常元の警報器は、警報器背面の登録ボタンを長押しし登録削除を行ってから電池を取り外してください。

状態	電池切れの場合	故障の場合	通信異常の場合
寿命・異常元	ピッ 電池切れです	ピッ 故障です	—
グループ登録先	ピッ 別の警報器が電池切れです	ピッ 別の警報器が故障です	ピッピッ 通信テスト異常です 別の警報器を確認してください

ホーチキ住宅用火災警報器の特長

電池セット済みでスタートらくらく
「電池内蔵(寿命約10年)」

業界初! 部屋の環境に合わせてマイコンが学習
「誤感知低減機能」(煙式のみ)

自動的に監視状態にもどる
「自動復旧機能」

感知部の汚れを自動で補修
「感度補正機能」(煙式のみ)

大きな家も2世帯住宅でも安心
「グループ登録最大15台」

聞き取りやすい声と警報音
「約90dBの大音量W警報」

24時間故障を自動でお知らせ
「自動試験機能」

感知部のほこりや虫の侵入を防ぐ
「ハニカムメッシュ」(煙式のみ)

光でもお知らせ。明るく大きな
「LED表示」

1次通信漏れを別の警報器が防止
「再送信機能」

■取付場所

必ず消防法で定められた取付位置に取り付けてください。

- …義務化設置箇所
- …市町村条例により義務化設置箇所*

安全・安心のためにすべての部屋に設置することをおすすめします。

*詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。

煙式 火災時に発生する煙をすばやくキャッチ



SS-2LRA

煙式(光電式2種) オープン価格

取付場所

寝室・階段・廊下・リビング・台所など

熱式 火災時に発生する熱をすばやくキャッチ



SS-FKA

熱式(定温式) オープン価格

取付場所

お住まいの地域の条例により、煙式に代わって設置が認められている部屋(主に台所)に取り付けてください。

SS-2LRAとSS-FKAは同じグループとして連動できます。

- ・連動にはグループ登録が必要です。(合計15台まで)
- ・この警報器は、2台以上を登録してご使用ください。

項目	仕様	
火災感知方式	煙式(光電式2種)	熱式(定温式)
商品記号	SS-2LRA	SS-FKA
型式番号	住警第29～7号	住警第29～8号
用途	住宅用(壁掛け・天井付け共用型)・屋内仕様	
動作表示灯	赤色LED(火災時点滅)	
警報音	連動元:2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、火事です。火事です。」 連動先:2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、別の警報器が作動しました。」	
音圧周波数特性	約90dB/m(当社測定値)	
警報停止	テストボタンと兼用	
警報停止保持時間	約14分間*	
電源	リチウム電池(内蔵)	
定格電圧	DC3V	
電池寿命	10年(電池寿命は使用条件によって異なります)	
使用温度範囲	0～40℃(結露しないこと)	
外形寸法(mm)	(W)100×(H)100×(D)46.7(取付板使用時)	
質量	約155g(電池、取付板含む)	約145g(電池、取付板含む)
生産国	日本	

*警報停止中でもいったん煙が抜ける、熱がなくなると、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。

①自動試験機能/煙式:煙感知部内の異常をマイコンで自動監視。熱式:熱感知部の断線や短路をマイコンで自動監視。②感度補正機能(煙式のみ)。③電池切れ検知機能/「ピッ 電池切れです」(連動元)、「ピッ 別の警報器が電池切れです」(連動先)を1時間周期で3回鳴動。その間は50秒周期で「ピッ」音を鳴動。10秒毎に1回(連動元)、50秒毎に1回(連動先)動作表示灯が点滅。④故障警報機能/「ピッ 故障です」(連動元)、「ピッ 別の警報器が故障です」(連動先)を1時間周期で3回鳴動。その間は50秒周期で「ピッ ピッ ピッ」音を鳴動。10秒毎に3回(連動元)、50秒毎に3回(連動先)動作表示灯が点滅。⑤通信異常警報機能/「ピッ 通信テスト異常です 別の警報器を確認してください」(手動通信テスト時の操作元、および自動通信テスト時の異常機器以外)を1時間周期で3回鳴動。その間は50秒周期で「ピッ ピッ」音を鳴動。10秒毎に2回動作表示灯が点滅。通信異常の機器は無音、消灯。⑥テストボタン兼動作表示灯/ボタン操作により警報回路の機能試験を行い、正常の場合には動作表示灯の赤色LEDが点滅し、警報音が鳴動。⑦色彩/ホワイトアイボリー ●付属品/取付ネジ2本、石こうくぎ3本、引きひも(約100cm)1本、取付板、取扱説明書、クイックマニュアル。

▲ 使用上のご注意

- ▲ 警告** 警報器は絶対に分解しないでください。警報器を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。ケガや故障の原因となります。
- ▲ 注意**
- この警報器は煙又は熱を感知して作動するものです。火災の防止装置ではありません。
 - 警報器同士の間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある場合、電波の到達距離が短くなったり、電波が届かなくなることがあります。
 - 警報器以外の電波を受けると誤作動や作動しない原因となりますので、冷蔵庫、コードレス電話機、DVDプレーヤー、パソコン、電子レンジなど、電波を出している家電製品やOA機器から警報器を2m以上離して取り付けてください。
 - 火災時の煙又は熱は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で感知することはできません。
 - 警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。警報の遅れの原因となります。
 - 殺虫剤(くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む)、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用すると、警報器が作動することがありますが、しばらくすると鳴り止みます。(テストボタンの操作により、警報を一時停止することもできます。)
 - この警報器は、火災以外の煙又は熱(調理による煙や熱、湯気、浴室からの湯気、たばこの煙など)により作動することがあります。
- 無線通信に関する注意**
- この警報器は総務省の技術基準に適合した小電力セキュリティシステムの無線局です。改造すると法律により罰せられることがあります。
 - この警報器は無線を使用しているため電波状態により連動するまでに数分を要することがあります。また設置環境の大幅な変化などにより電波が届かなくなると連動できなくなる場合があります。
 - この製品は日本の電波法に準じておりますので外国で使用することはできません。
 - 警報器の電波が人工呼吸器や心臓ペースメーカーなどの医療機器、電波時計、通信機器などに影響を与える可能性は極めて少ないですが、万一の場合を考慮し離して使用することをお勧めします。
- ▲ 注意**
- 商品の仕様・外観等は、品質改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 - 商品の色彩は、印刷と実物とで多少異なる場合がありますのでご了承ください。
 - この警報器は住宅用であり、消防法令で定める特定小規模施設用としてはご利用できません。

住宅用火災警報器に関するお問い合わせ… **ホーチキ 住宅用火災警報器 ご相談窓口**

通話料 無料 **0800-919-7012**
 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 **9:00～21:00**
 (365日受付)

注)ご使用の回線(IP電話など)によってはつながらない場合がございます。
 ※つながらない場合… **03-4588-6722** (通話料はお客様ご負担となります)

●販売店/お問い合わせ

ホーチキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

<http://www.hochiki.co.jp/>

北海道支社 TEL011(733)2221	北関東支社 TEL048(665)2057	徳島駐在事務所 TEL088(657)7010
東北支社 TEL022(261)7221	宇都宮営業所 TEL028(636)4503	中国支社 TEL082(535)4040
盛岡営業所 TEL019(635)5444	横浜支店 TEL045(227)2501	岡山営業所 TEL086(280)0616
福島営業所 TEL024(523)5950	川崎営業所 TEL044(246)4840	福山営業所 TEL084(923)1576
いわき駐在事務所 TEL0246(73)0337	名古屋支店 TEL052(856)0433	松江営業所 TEL0852(21)0854
上信越支社 TEL027(321)3700	金沢営業所 TEL076(293)1201	山口営業所 TEL083(974)6690
長野営業所 TEL026(228)3622	富山営業所 TEL076(421)8515	九州支社 TEL092(511)6621
新潟支社 TEL025(368)7035	静岡支社 TEL054(202)3811	長崎駐在事務所 TEL095(842)8080
東京支店 TEL03(3444)4120	関西支店 TEL072(966)8181	北九州営業所 TEL093(581)0129
丸の内営業所 TEL03(5223)9871	京都支社 TEL075(211)4376	熊本営業所 TEL096(384)4532
千葉支社 TEL043(223)5533	神戸支社 TEL078(272)5781	鹿児島営業所 TEL099(258)1211
西関東支社 TEL042(665)8241	四国支社 TEL087(835)1502	宮崎営業所 TEL0985(35)5636

本カタログの記載内容は、2019年4月現在のものです。W-1801
 本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。201904050E300-X22