


結線図

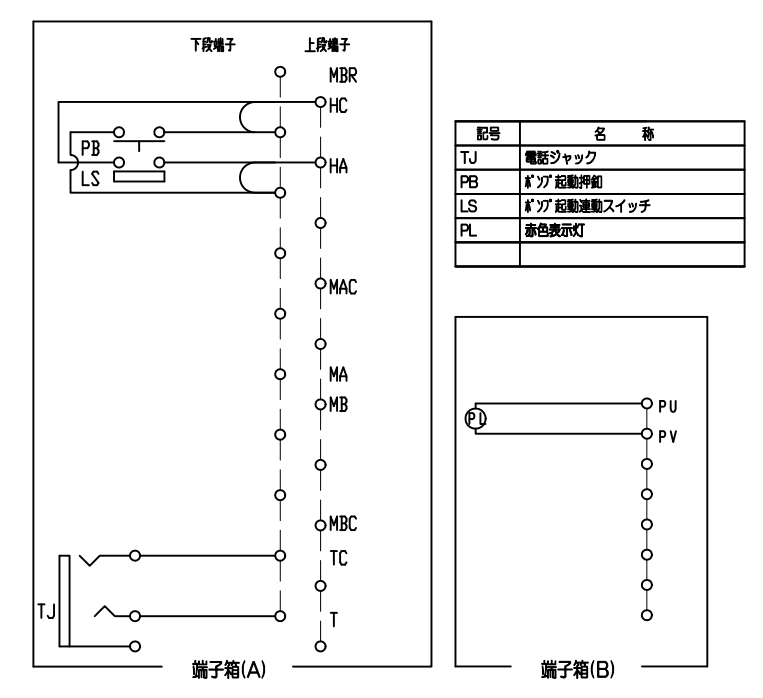

品番	名称	材質	数量	備考
1	格納箱A	主材 SUS304	1式	1.5t
2	格納箱B	主材 SUS304		1.5t
3	消火栓上扉	主材 SUS304	1	1.5t
4	消火栓前扉	主材 SUS304	1	1.5t
5	電装品扉	主材 SUS304	1	1.5t
6	ホース収納部	主材 SUS304	1	1.5t
7	緩衝ダンパー		1	
8	消火栓扉ハンドル	主材 SCS13	1	A-1151-1-2-HC白塗装
9	消火栓弁開閉レバー	SUS304	1	
10	消火栓弁	CAC406	1	ボール弁32A
11	自動調圧弁	CAC406	1	
12	消火栓ノズル	ACTA	1	
13	消火栓ホース	ポリエステル	30m	呼称 35
14	ポンプ起動ボタン		1	ノンロック式
15	ポンプ起動連動スイッチ		1	リミットスイッチ
16	赤色表示灯		1	AC100V 10mA以下
17	電話ジャック		1	JJ-033相当品
18	消火栓銘板	メタクリル樹脂	1	
19	取扱銘板	メタクリル樹脂	1	
20	操作方法銘板	メタクリル樹脂	1	
21	架台	主材 SUS304形鋼	1	
22	配管	本体 CAC406	1	
23	自動排水弁(大気開放弁兼用)	本体 CAC406C	1	
24	ホースガイド	SUS304	1	
25	注意銘板	テロンフィルム	1	
26	メンテナンス機構		1	※メンテナンスホース接続位置

構造：防噴流構造（各電装部品にて）  
 重量：約110Kg（架台除く）  
 塗装  
 格納箱・扉  
 格納箱Aおよび扉外面：ウレタン樹脂系塗装（赤色蛍光 全ツヤ）  
 格納箱Aおよび扉内面、格納箱B：熱硬化性エポキシ粉体塗装（マンセル N-9.5 全ツヤ）  
 架台：無塗装

品名	消火栓C型
商品記号	GTR-DA16CSUM
単位	mm