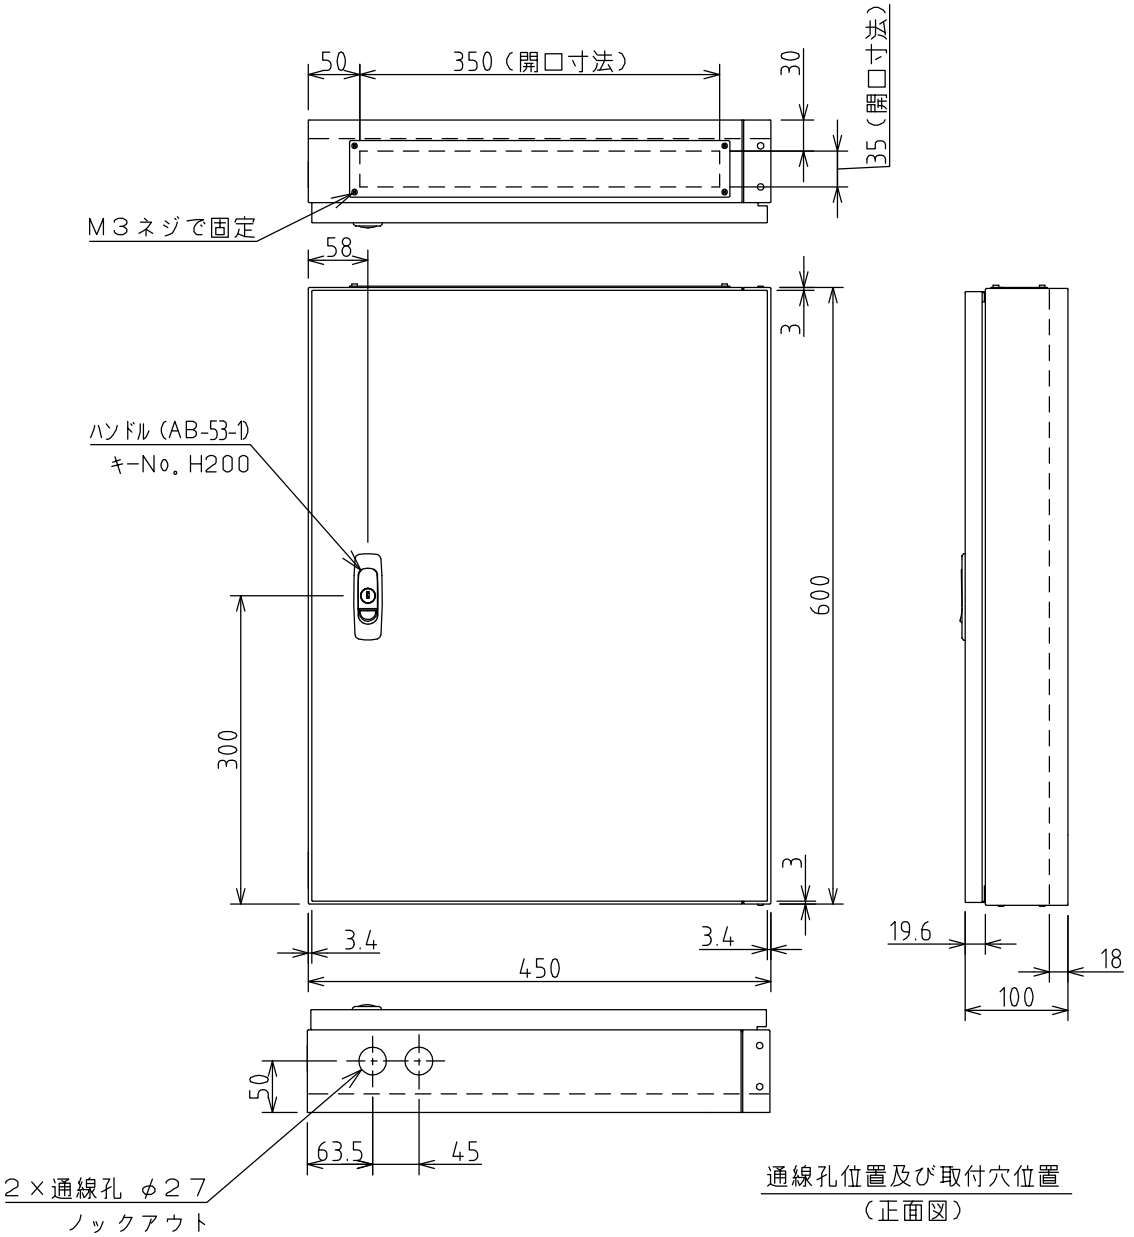

通線孔位置及び取付穴位置
（正面図）

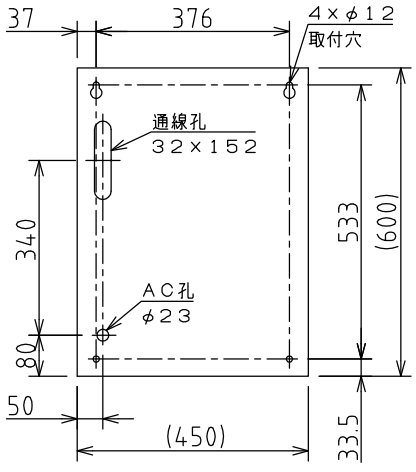

仕様	主電源	AC100V 50Hz/60Hz
	最大消費電力	200W/290VA　　停電補償用ニッカドバッテリー搭載
	使用温度範囲	0℃～40℃（結露なきこと）
	設置環境	屋内
	材質	扉、本体フレーム：SPCC（冷間圧延鋼板） 背板：SECC E16-E16（電気亜鉛めっき鋼板）
	色彩	マンセル値 2.5Y9/1（半つや）近似色
	質量	約11.6kg
	接続機器	カードリーダー×16台、電気錠×8台
	カード登録数	32000枚
	履歴保存	20万件
	入力信号	汎用入力×8点、火災代表入力×1点
	出力信号	汎用出力×8点、警報代表出力×1点 障害代表出力×1点

品名	アクセス制御盤	商品記号	NLJ-AW-C-8D-M	図番	2-6-001-0250-026
単位	mm	作成日	2016.01.21	ホーチキ株式会社	