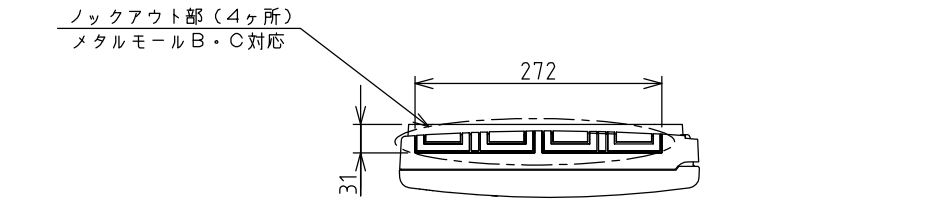

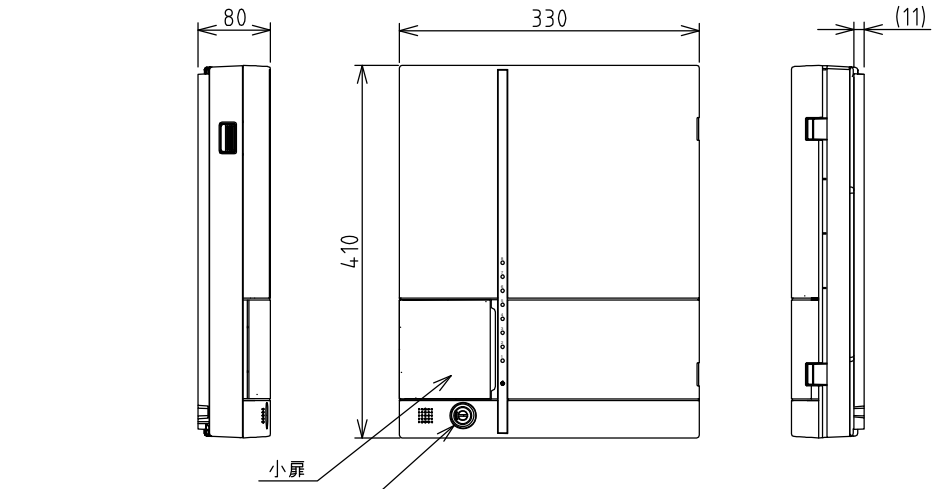

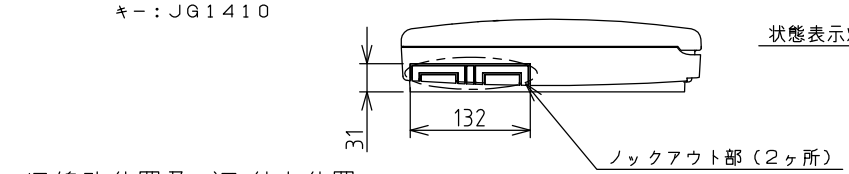

盤面LED

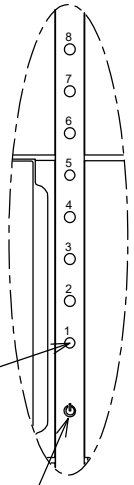

通線孔位置及び取付穴位置
（正面図）

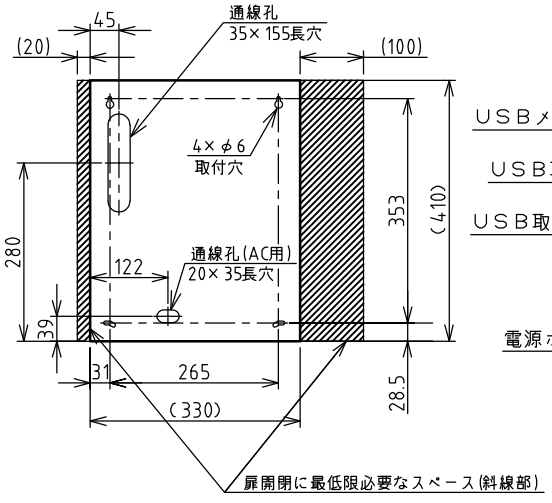

小扉　内部図

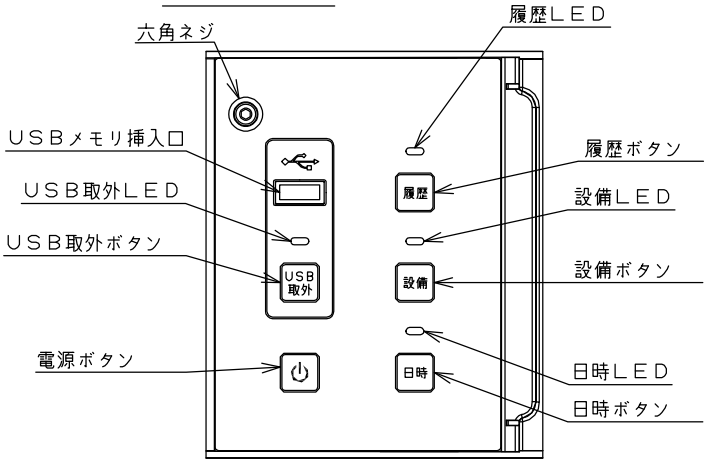

仕様		
主電源	AC100V 50/60Hz	接続機器 カードリーダーX16台、電気錠X8台
最大消費電力	130W/130VA	カード登録数 32000枚
使用温度範囲	0℃～40℃（結露なきこと）	履歴保存 20万件
設置環境	屋内	入力信号 汎用入力X8点、火災代表入力X1点
材質	自己消火性樹脂	出力信号 汎用出力X8点、警報代表出力X1点
色彩	白色	障害代表出力X1点
質量	約3.5kg	

品名	アクセス制御盤	単位	mm	図番	2-6-002-2085-021
商品記号	NLJ-BW-C-8D	作成日	2024.12.06	ホーチキ株式会社	