
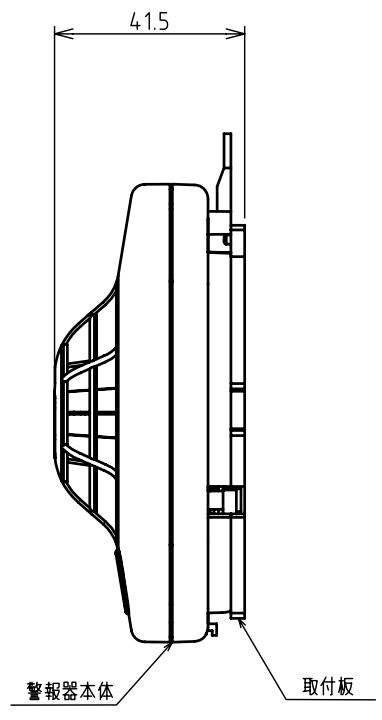




<b>仕 様</b>	種 別	定温式住宅用火災警報器	付 属 機 能
	型 式	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付	警報停止 テストボタンにより警報音を一時停止 動作テスト テストボタンにより動作テストが可能
	型式番号	鑑住第20~20号	付 属 品
	定 格	DC3V、300mA	石こうくぎ (3本)
	電 源	専用リチウム電池 (内蔵)	取付ネジ (2本)
	電池寿命	約10年 (通常のご使用时)	取付板 (1個)
	警 報	音声警報音「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」	取扱説明書 (保証書付)
	警報音量	70dB/m以上 (鑑定規格) 約90dB/m (当社測定値)	梱包仕様
	材 質	自己消火性樹脂	紙箱
	使用温度範囲	0℃~40℃	
	色 彩	ホワイトアイボリー	
	寸 法	100×100×41.5mm (取付板使用時)	
	質 量	約110g (電池含む)	

品 名	住宅用火災警報器	商品記号	SS-FJ-10HCB	図 番	2-6-000-5097-021
単 位	mm	作成日	2008.08.08	<b>品 口 警 報 機 器 有 限 公 司</b>	

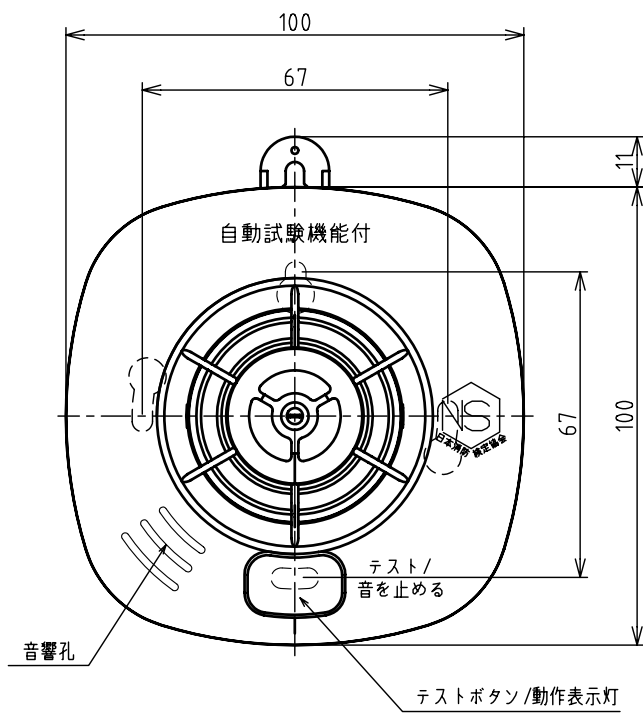

<b>仕 様</b>	種 別	定温式住宅用火災警報器	付 属 機 能	
	型 式	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付	警報停止	テストボタンまたは引きひもの操作により警報音を一時停止
	型式番号	鑑住第20~20号	動作テスト	テストボタンまたは引きひもの操作により動作テストが可能
	定 格	DC3V、300mA	付 属 品	石こうくぎ (3本) 取付ネジ (2本) 取付板 (1個) 引きひも 約50cm (1本) 取扱説明書 (保証書付)
	電 源	専用リチウム電池 (内蔵)	梱包仕様	ブリストアパック
	電池寿命	約10年 (通常のご使用時)		
	警 報	音声警報音「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」		
	警報音量	70dB/m以上 (鑑定規格) 約90dB/m (当社測定値)		
	材 質	自己消火性樹脂		
	使用温度範囲	0℃~40℃		
	色 彩	ホワイトアイボリー		
	寸 法	100×100×41.5mm (取付板使用時)		
	質 量	約110g (電池含む)		

品 名	住宅用火災警報器	商品記号	SS-FJ-10HCP	図 番	2-6-000-5164-021
単 位	mm	作成日	2008.08.08	<b>品 口 宇 志 機 器 有 限 公 司</b>	

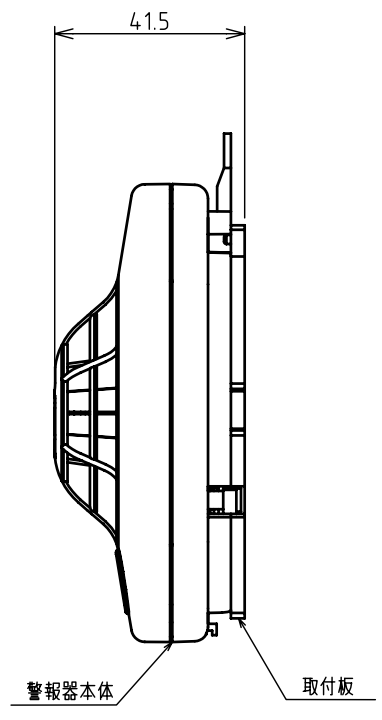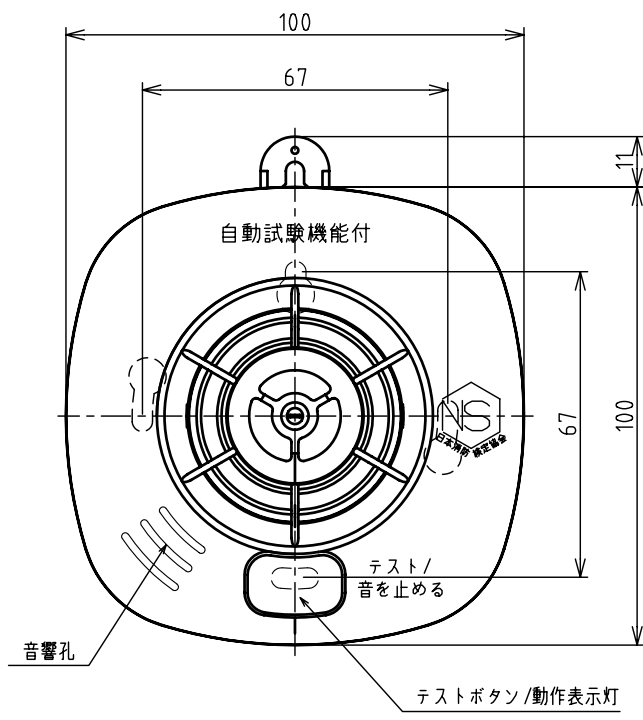

<b>仕 様</b>	種 別	定温式住宅用火災警報器	付 属 機 能
	型 式	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付	警報停止 テストボタンまたは引きひもの操作により 警報音を一時停止
	型式番号	鑑住第20~20号	動作テスト テストボタンまたは引きひもの操作により 動作テストが可能
	定 格	DC3V、300mA	移報出力 無極性無電圧接点 (DC30V、500mA)
	電 源	専用リチウム電池 (内蔵)	付 属 品 石こうくぎ (3本) 取付ネジ (2本) 取付板 (1個) コネクタ式移報リード線 (1本) 引きひも 約100cm (1本) 取扱説明書 (保証書付)
	電池寿命	約10年 (通常のご使用时)	梱包仕様 紙箱
	警 報	音声警報音「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」	
	警報音量	70dB/m以上 (鑑定規格) 約90dB/m (当社測定値)	
	材 質	自己消火性樹脂	
	使用温度範囲	0℃~40℃	
	色 彩	ホワイトアイボリー	
	寸 法	100×100×41.5mm (取付板使用時)	
	質 量	約110g (電池含む)	

品 名	住宅用火災警報器	商品記号	SS-FJH-10HCB	図 番	2-6-000-5098-021
単 位	mm	作成日	2008.08.08	<b>品 口 宇 志 機 式 會 社</b>	