


品番	名称	材質	数量	備考
1	格納箱 (A・B)	主材SUS304 1.5t	1式	
2	架台	主材SUS304 形鋼	1	
3	扉 (消火栓上扉・前扉)	主材SUS304 1.5t	1式	
4	扉 (押付式通報装置扉・消火器扉)	主材SUS304 1.5t	1式	
5	ホース収納部	主材SUS304 1.5t	1	
6	緩衝ダンパー		1	
7	消火栓ハンドル	主材SCS13	1	
8	消火器扉ハンドル	主材SUS304	1	
9	消火栓開閉レバー	主材SUS304	1	
10	消火栓弁	CAC406	1	ボール弁32A
11	自動調圧弁	CAC406	1	
12	自動排水弁 (大気開放弁兼用)	本体CAC406A	1	
13	消火栓ノズル	AC7A	1	
14	消火栓ホース	ポリエステル	30m	
15	手動通報発信機		1	
16	応答ランプ		1	DC48V 12mA以下
17	電話ジャック		1	JJ-033相当品
18	ポンプ起動押ボタン		1	ノンロック式
19	ポンプ起動連動スイッチ		1	リミットスイッチ
20	赤色表示灯		1	AC100V 10mA以下
21	銘板	メタクリル樹脂	1式	
22	消火器台 (塗装保護板一体型)	SUS304 1.5t	1	
23	マグネットキャッチ	ヨーク SUS430	1	
24	窓	メタクリル樹脂	1	
25	メンテナンス機構		1	※メンテナンスホース接続位置
(消火器) ※別途手配		ABC粉末 (薬剤6kg)	(2)	※外径φ160mm以下

構造：防噴流構造 (各電装部品にて)
 質量：約124kg (架台除く)
 塗装
 前面および額縁部側面：ウレタン樹脂系塗装 (赤色蛍光 全ツヤ)
 その他の面：熱硬化性エポキシ粉体塗装 (マンセルN-9.5全ツヤ)
 架台：無塗装

結線図

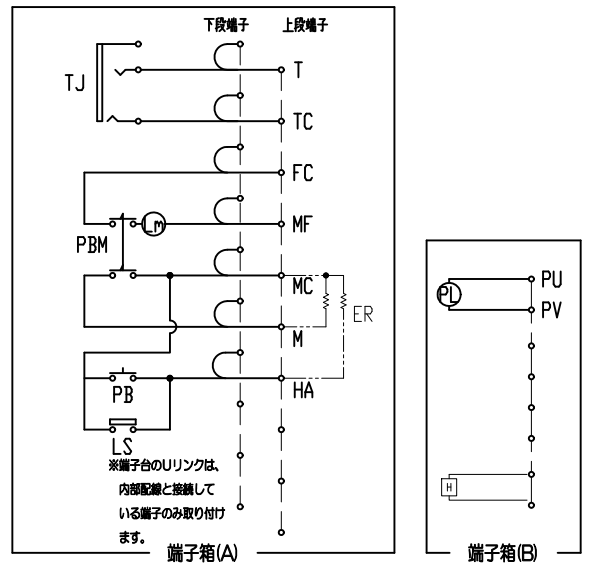

記号	機器名称
TJ	電話ジャック
Lm	応答ランプ
PBM	発信機
PL	赤色表示灯
ER	(終端抵抗) ※別途

品名	消火栓 A 型
商品記号	GTR-DB16ASU
単位	mm

株式会社 寺島